


ELM 327 s Bluetooth nebo WiFi autodiagnostika

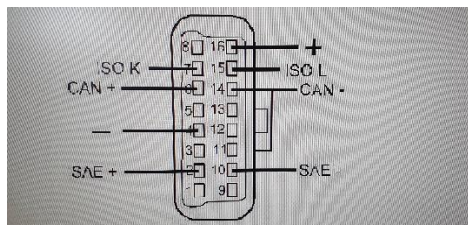

Před použitím se seznamte s návodem k obsluze. Neopatrné používání může poškodit automobil.

Bezpečnostní upozornění:

- Nedoporučujeme používat za jízdy,
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení,
- Přístroj komunikuje pomocí Bluetooth nebo wifi.

Popis

Tento modul pracuje s automobily, které podporují standard diagnostické zásuvky OBD2. Zařízení pracuje pomocí bezdrátového přenosu dat (Wifi nebo Bluetooth), proto je kompatibilní s mobilními zařízeními a laptopy. ELM 327 je schopen číst aktuální data řídicí jednotky, senzorů i čidel a zobrazovat chybová hlášení i dále s nimi pracovat. ELM327 je kompatibilní s vozy asijské, americké i evropské produkce (nemusí být zaručena funkčnost se všemi vozy). Zařízení od společnosti Apple nemusí být podporována.

CAN bus – standard ISO 15765-4 a SAE J2284, další standardy ISO 9141-2, ISO 14230-4 (KWP2000), SAE J1850 (PWM i VPW), SAE J1939. Napájení zajišťuje OBD2 konektor.

1. Nejprve nainstalujte některý z doporučených softvrů (Car Scanner, Torque, OBD Doctor, Engine check, OBD Mary....).
2. Následně připojte zařízení ke konektoru OBD2 vašeho vozu (Informaci o umístění naleznete v návodu) .
3. Zapněte zapalování do druhé polohy a na zařízení, pomocí kterého se chcete připojit k modulu vyhledejte viditelná Bluetooth zařízení (zobrazí se OBD II) a pro párování použijte kod 1234

Technické parametry:

- Provozní napětí 11-13 V.
- Konektor OBD 2.
- Počet pinů 16.
- Hmotnost 40g.
- Připojení Bluetooth nebo WiFi.

Prodejce neručí za možné škody způsobené neodborným použitím diagnostické jednotky.