


Pro zlepšení příjmu rádiových vln, nainstalujte zesilovač signálu. Připojte konektor automobilové antény k zesilovači a poté připojte zesilovač k anténní dířce v rádiu. Modrý vodič od zesilovače by měl být připojen k napájení +12V ACC (napájení se zapne po otočení klíčku ve spínači zapalování).



Pro zlepšení příjmu rádiových vln, nainstalujte zesilovač signálu. Připojte konektor automobilové antény k zesilovači a poté připojte zesilovač k anténní dířce v rádiu. Modrý vodič od zesilovače by měl být připojen k napájení +12V ACC (napájení se zapne po otočení klíčku ve spínači zapalování).

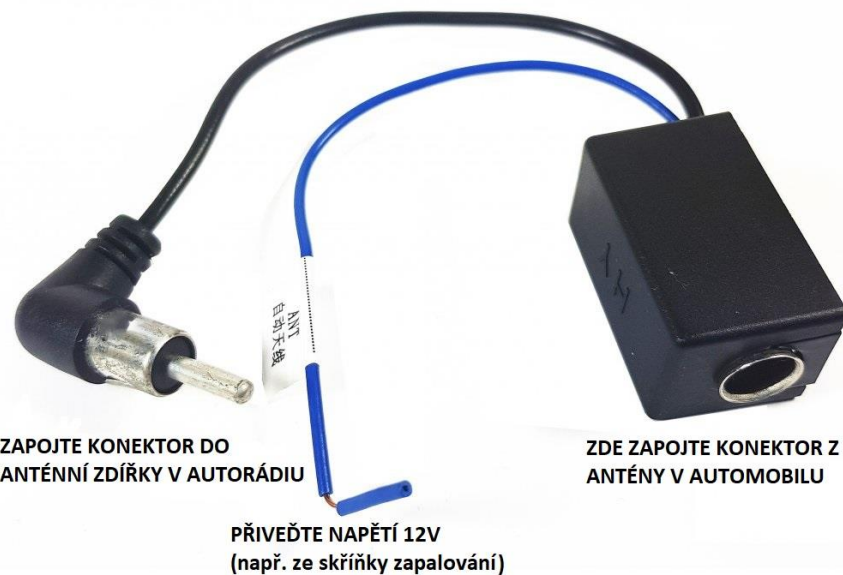